

# EZQ 30/4 B



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0106

## Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.850 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	90 W
I <sub>Nenn</sub>	0,4 A
I <sub>Max</sub>	0,55 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7,9 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	240,5 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799831068

# EZQ 30/4 B


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	21	42	43	45	48	49	41	31	54
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	28	49	51	55	59	60	56	44	64
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	49	57	59	61	62	58	47	67
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	29	54	48	59	62	62	59	47	68
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	30	58	58	60	62	63	59	48	68
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	42	43	45	48	49	41	31	53
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	45	52	56	58	68	69	70	68	75
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	53	59	61	69	69	71	68	76
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	48	56	60	62	69	70	71	69	76
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA8</sub> = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

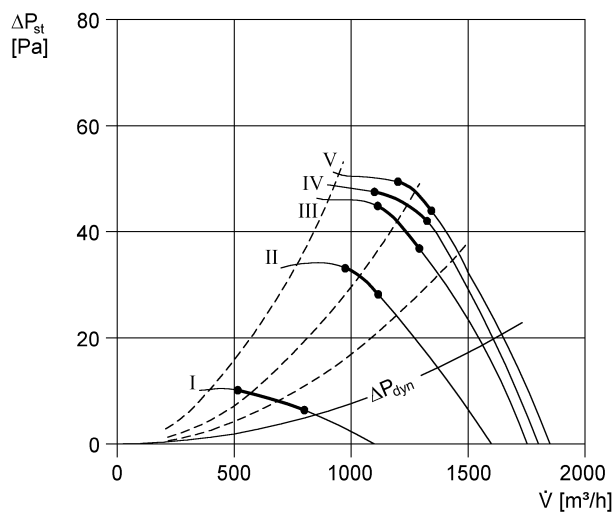

# EZQ 30/4 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

