



Die zeitsparende Universalrohrschelle (ZURS) eignet sich optimal zur Befestigung vieler Rohrleitungsarten (Kupfer, Stahl, Kunststoff, usw.).

VORTEILE


- **Schnell** – Bis zu sechsmal schneller als herkömmliche Methoden
- **Einfach** – Für die Installation ist kein Werkzeug erforderlich
- **Universal** – Ersetzt mehr als 11 verschiedene Rohraufhängungsgrößen, geeignet für alle Rohrgrößen ab Außendurchmesser \varnothing 17 mm bis \varnothing 89 mm (oder 168 mm für breiten PAD)
- **Robust** – Einziehbares Gehäuse, vormontiert an einem Drahtseil, um galvanische Korrosion zu verhindern
- **Vielseitig** – Gummipad sorgt für Isolierung gegen Vibration (Geräuschreduzierung > 18 dB(A))
- **Stark** – 75 kg sichere Arbeitslast mit einem Sicherheitsfaktor von 3:1
- **Kompatibel** – Erhältlich mit Kooltherm/Armaflex Isolierschellen für isolierte Rohre
- **Sicher** – Lieferung in gebrauchsfertigen Kits mit Gripple-Profilen für eine einfache Lagerung vor Ort und Abfallreduzierung

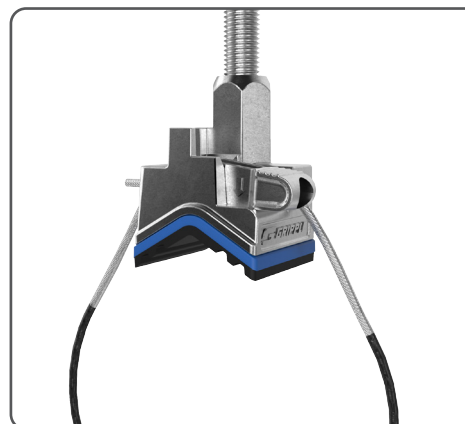


MONTAGE UND JUSTIERUNG

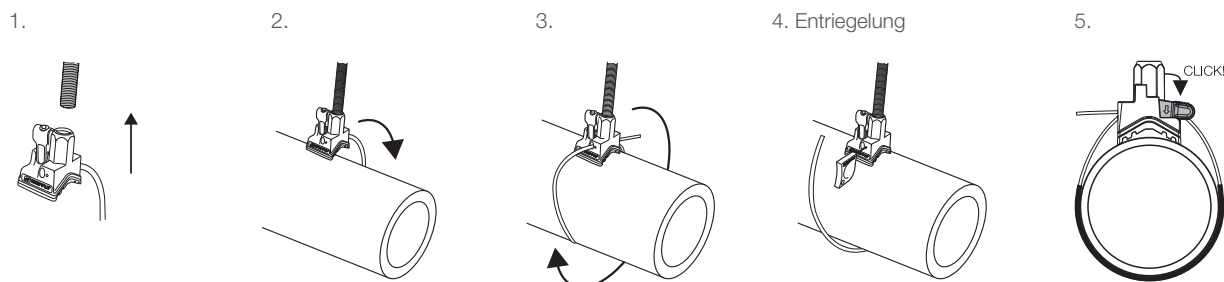

TECHNISCHE INFORMATIONEN

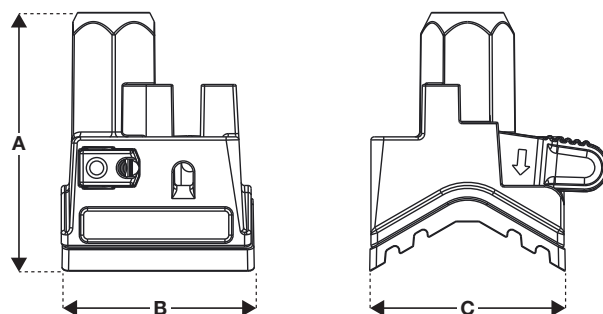

Maße	mm
A	40
B	29
C	29,5
D (Breiter Pad)	45
E (Breiter Pad)	40



VERWANDTE PRODUKTE



Für weitere Optionen zu verwandten Produkten, besuchen Sie www.gripple.com

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Max. Betriebslast:

75 kg mit Sicherheitsfaktor 3:1

Material:

Gehäuse - Zink ZA2
Keil - Komprimierter Hartstahl, Minimum Rockwell 56C
Feder - Edelstahl Typ 302
Pad - EPDM 4015 Härte A

Zertifizierung:

Lloyds, TÜV, APAVE