

UniGrip – Haken dient zur schnellen Abhängung einer Vielzahl von Anwendungen im Elektro-, SHK- und Rohrleitungsbereich.

VORTEILE

- Schnell** – bis zu 6-Mal schneller als herkömmliche Systeme
- Vielseitig** – selbstschließender Haken für mehr Sicherheit. Ideal für Deckenstrahlplatten und Leuchten. Seitlicher Seilausgang
- Einfach** – integrierter ergonomischer Knopf zur einfachen Justierung
- Verlässlich** – der Knopf dient als Verschluss schraube und der Indikator dient zur klaren Erkennung, ob die Installation gesichert ist oder nicht
- Stark** – derzeit höchste Betriebslast; bis zu 55 kg mit Sicherheitsfaktor 5:1




MONTAGE UND JUSTIERUNG


1.



2.




3. Justierung




Maximaler Winkel von der Vertikalen = 15° (Falls von der technischen Abteilung von Grippe nicht anders angegeben)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

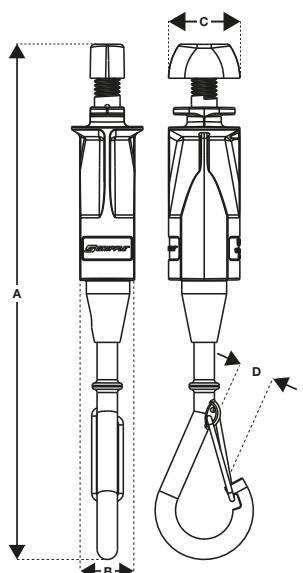

Nr. 2	Maße	A	B	C	D
	mm	141	17	20	7

ENDUNGEN

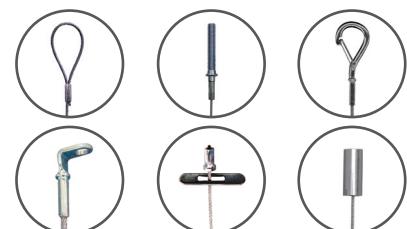

Für weitere verfügbare Endungen kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie www.gripple.com

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Betriebslasten:

Nr. 2 - 55 kg bei 5:1

Material:

Gehäuse – Typ ZA2 Zink

Carriage – Acetalcopolymer

Keil – Sinterstahl

Knopf – Acetalcopolymer

Haken Adapter – Weichstahl (Typ EN1A)
- Verzinkt