


Ein Drahtseilbefestigungssystem zur schnellen Abhängung von Kabelträgern, Rohrleitungen und HKLS Anwendungen, welches mehrstufige Montagen ermöglicht.

## VORTEILE

- Schnell** – bis zu 6-Mal schneller als herkömmliche Systeme
- Vielseitig** – Für Anwendungen mit Schienen oder Profilen. Unterlegscheibe sowie Mutter / Sechskantmutter im Lieferumfang enthalten
- Einfach** – integrierter ergonomischer Knopf zur einfachen Justierung
- Verlässlich** – der Knopf dient als Verschluss schraube und der Indikator dient zur klaren Erkennung, ob die Installation gesichert ist oder nicht
- Stark** – derzeit höchste Betriebslast; bis zu 250 kg mit Sicherheitsfaktor 5:1




## MONTAGE UND JUSTIERUNG

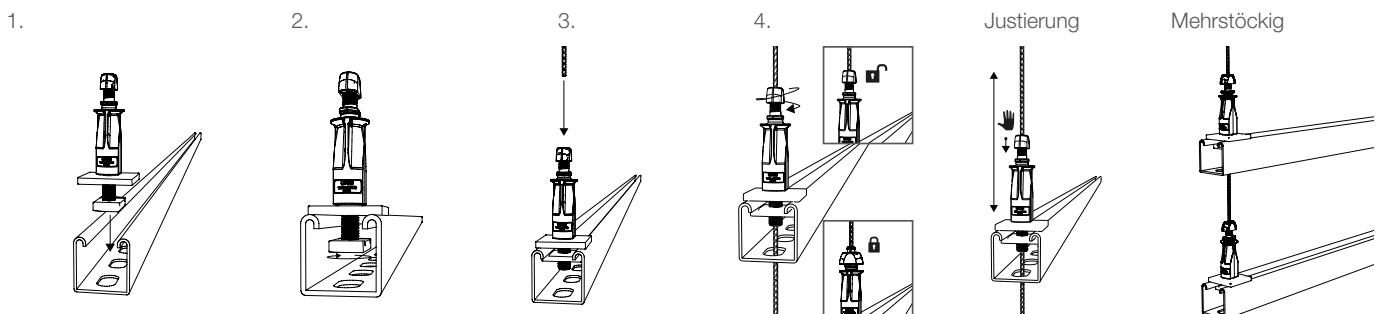

Maximaler Winkel von der Vertikalen = 15° (Falls von der technischen Abteilung von Gripple nicht anders angegeben)

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

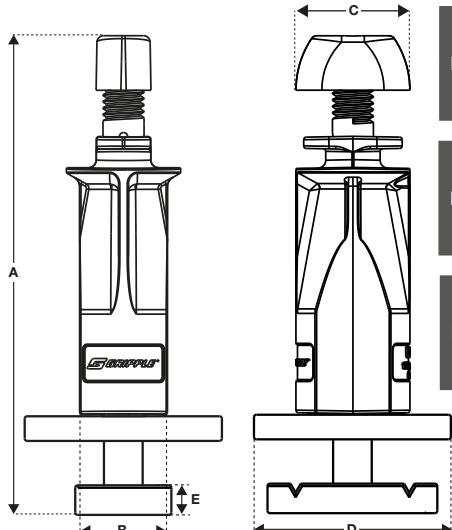

N° 2	Maße	A	B	C	D	E	M8
	mm	76	17	20	40	6	20
N° 3	Maße	A	B	C	D	E	M10
	mm	94	17	22	40	6	20
N° 4	Maße	A	B	C	D	E	M12
	mm	115	22	30	40	6	25

## ENDUNGEN



Für weitere verfügbare Endungen kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

### Betriebslasten:

Nr. 2 - 55 kg bei 5:1  
 Nr. 3 - 110 kg bei 5:1  
 Nr. 4 - 250 kg bei 5:1

### Material:

**Gehäuse** – Typ ZA2 Zink  
**Carriage** – Acetalcopolymer  
**Keil** – Sinterstahl  
**Knopf** – Acetalcopolymer  
**Gewinde** – Weichstahl (Typ EN1A) - Hell verzinkt



Gripple GmbH | Loherstraße 4 | 35614 Aßlar | Deutschland  
 Tel +49 (0)6441 44447 – 00 E-Mail [deinfo@gripple.com](mailto:deinfo@gripple.com)