


DZQ 30/6 B

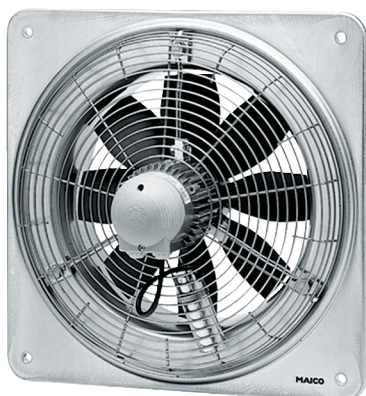

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0119

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.250 m ³ /h
Drehzahl	930 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	70 W
I _{Nenn}	0,17 A
I _{Max}	0,17 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7,7 kg
Nennweite	300 mm
Breite	465 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	241 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799831198

DZQ 30/6 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
L _{WA7} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
L _{WA7} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
L _{WA7} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54
L _{WA7} , S5 (dB(A))	22	36	42	49	50	52	45	30	56
L _{WA8} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
L _{WA8} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
L _{WA8} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
L _{WA8} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
L _{WA8} , S5 (dB(A))	26	38	42	48	51	52	51	48	58

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

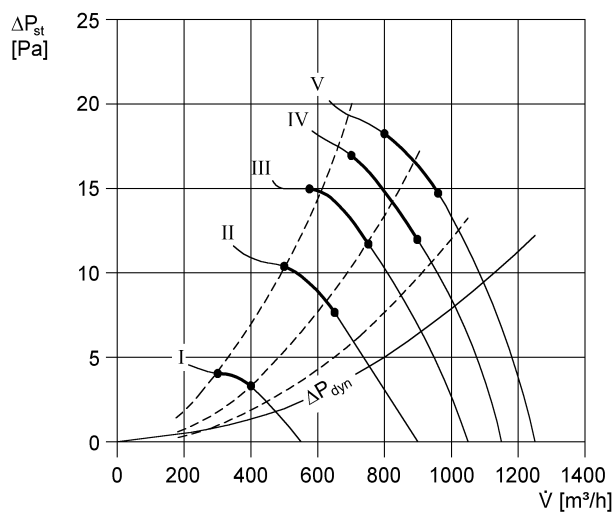

DZQ 30/6 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

