


DZD 30/2 B

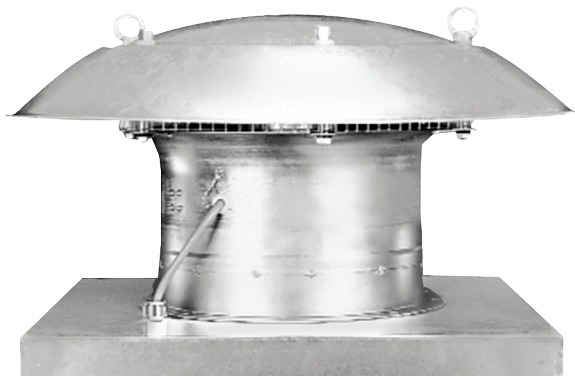

Kurzinformation

Axialer Dachventilator, horizontal ausblasend, DN 300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0087.0216

Technische Daten

Fördervolumen	3.100 m ³ /h
Fördervolumen _{Nenn}	2.040 m ³ /h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs, Nenn}	135 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	2.830 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	2.920 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	380 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,85 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	1 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm ²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	20,1 kg
Nennweite	300 mm
Breite	660 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	375 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

DZD 30/2 B

EAN	4012799872160
-----	---------------

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)


Gesamteffizienz η	34,3 %
Messkategorie	C
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	43,2
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0087.0216
$P_{BEP} / \text{Fördervolumen}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	0,385 kW / 2.640 m ³ /h / 180 Pa
n_{BEP}	2.830 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube.
Schallleistungspegel L_{WA7}	89 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	53	62	81	80	89	87	82	74	89

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

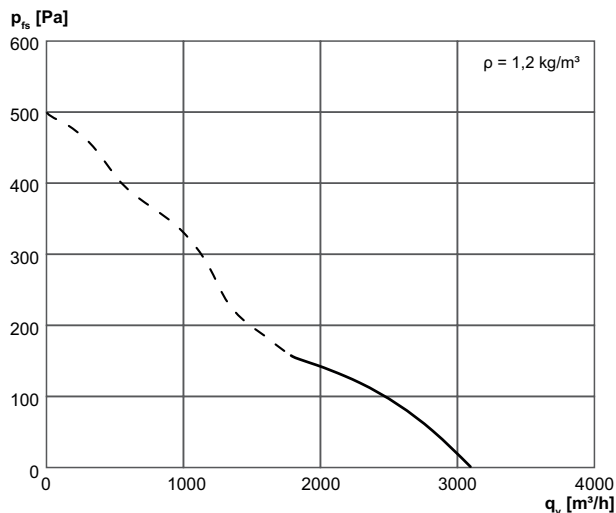

DZD 30/2 B

Maßzeichnung [mm]

