



Variantencode



Dimensionen (Auszua)

Nennweite	D1	ı	lp	rm
80	80	22	35	80
100	100	27	35	100
125	125	34	35	125
150	150	40	35	150
160	160	43	35	160
180	180	48	36	180
200	200	54	35	200
224	224	30	40	224
250	250	33	40	250
280	280	37	40	280
300	300	40	40	300
315	315	42	40	315
355	355	47	60	355
400	400	53	60	400
450	450	59	60	450
500	500	66	60	500
560	560	74	60	560
600	600	79	60	600
630 Angaben in mm	630	83	60	630

Beschreibung

Der HTH Bogen 15° mit Lippendichtung ist geeignet als Formteil für runde Luftleitungssysteme An jeder Öffnungsseite ist eine Doppellippendichtung (EPDM) vorhanden.

Vorteile

- Luftdichtheitsklasse D
- Doppellippendichtung
- vielzahl an EN-Größen von 80 bis 1250 mm

Ausführung


Bogen verz. Stahlblech Lippendichtung EPDM 80 - 200 mm gepresst 224-1250 mm segment

Optional

- Edelstahl, V2A (VA-UB15/)
- Weitere Größen auf Anfrage
- Abweichende Radien auf Anfrage

Alternativ

Ohne Lippendichtung (B15/)

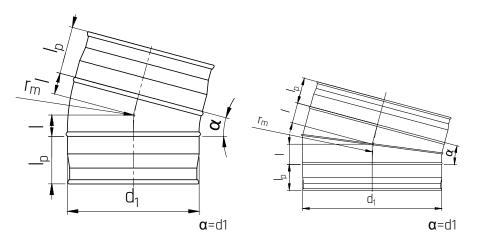

KAT.: 06 UB15/

Stand: 11.04.2018 | Änderungen vorbehalten

Seite: 1 von 1