

# EC 140 B



## Kurzinformation

Axiale Deckenfächer für hohe Räume, Ausführung mit großer Luftumwälzung, mit 3-blättrigem Aluminiumflügelrad

## Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Produktionsstätte, Gaststätte, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0088.0176

## Technische Daten

Luftumwälzung	18.000 m³/h
Drehzahl	245 1/min
Flügelraddurchmesser	1.400 mm
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	120 W
I <sub>Max</sub>	0,6 A
Schutzart	IP 20
Einbauort	Decke
Einbaulage	senkrecht
Gewicht	8,4 kg
Schwenkbar	–
Breite	1.400 mm
Höhe	1.400 mm
Tiefe	420 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Umgebungstemperatur	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799881766


# EC 140 B

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA1</sub>, hoch (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	63

L<sub>WA1</sub> = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren, freiansaugend und freiblasend

## Maßzeichnung [mm]

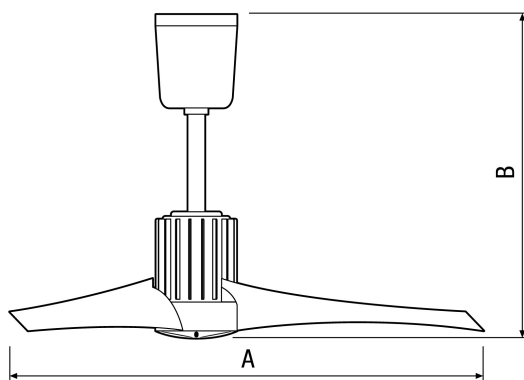

A	B
1.400	420

Maß B mit serienmäßiger Stange (250 mm)